



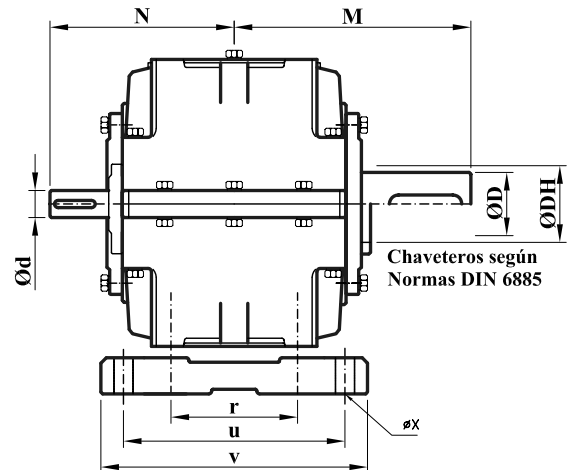

Reductor de 2 Etapas de Transmisión

a Engranajes Helicoidales de disposición
paralela a ejes desplazados

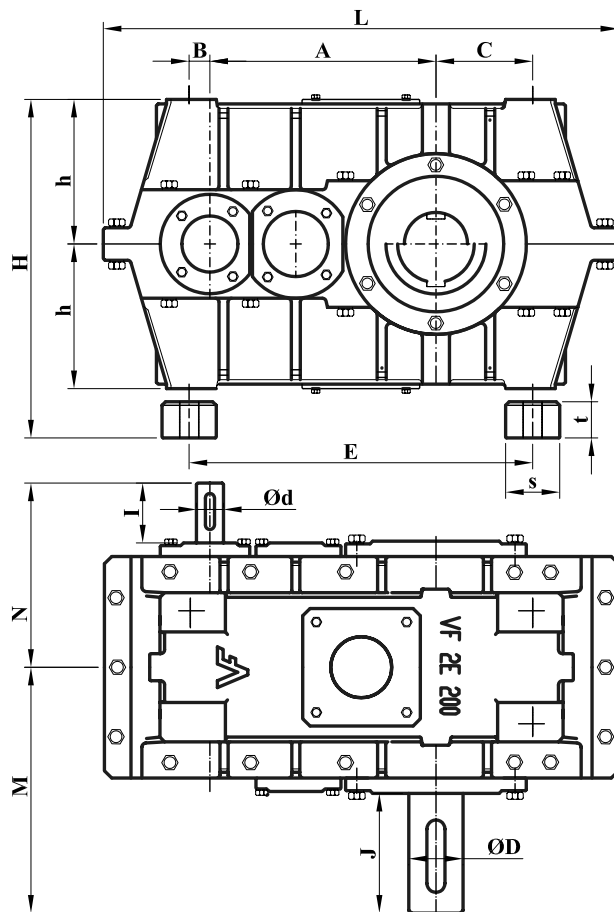


VF - 2E -

Reductor a engranajes cilíndricos helicoidales.
de dos etapas de transmisión.


RELACION DE TRANSMISION : /
POTENCIA A TRANSMITIR, a rpm : Hp.
Con Factor de Servicio :

Modelo 2 Etapas VF-2E-...	Dimensiones en milímetros																				Peso Reductor	Capac Lubri
	A	B	C	D	DH	E	H	I	J	L	M	N	d	h	r	s	t	u	v	x	kg.	lts.
125	125	15	25	30	-	165	219	45	66	325	163	153	17	100	86	225	19	126	156	13	15	2
160	160	20	75	40	35	255	250	60	82	395	185	138	20	110	84	45	30	166	194	14	55	4
200	200	17	93	55	55	310	305	75	100	480	220	193	25	135	105	54	35	200	240	17	80	5
250	250	23	107	70	70	380	360	76	138	570	277	214	30	160	125	60	40	245	295	21	150	7
300	300	21	129	80	80	450	415	97	160	670	320	255	40	185	150	70	45	280	340	24	220	9
350	350	25	155	90	90	530	495	122	176	780	355	298	50	220	170	84	55	320	390	28	330	13
400	400	28	192	100	100	620	565	117	182	900	382	313	55	250	190	100	65	360	440	34	380	17
450	450	38	212	110	110	700	640	166	199	1020	427	393	60	285	210	110	70	400	490	34	465	25
500	500	31	229	120	120	760	705	163	217	1130	460	404	65	315	240	130	75	450	550	42	560	40
560	560	145	315	130	130	1020	724	125	240	1150	571	445	75	375	550	-	-	550	600	28	1152	62


Disposiciones de Montaje con Eje de Salida Macizo

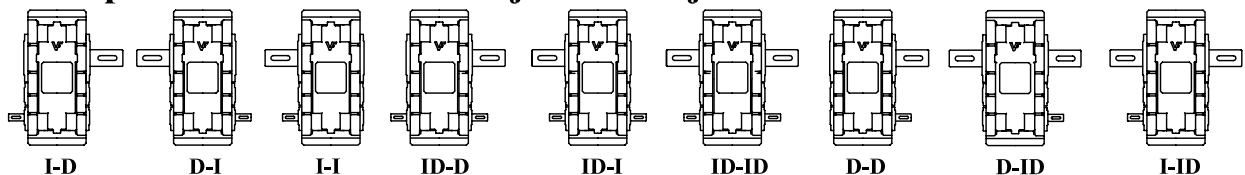

Disposiciones con Eje Hueco

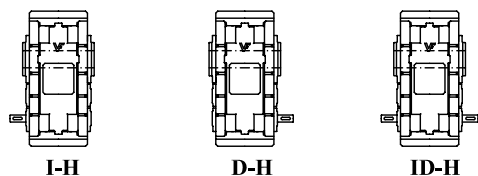

Disposiciones con Antigiro

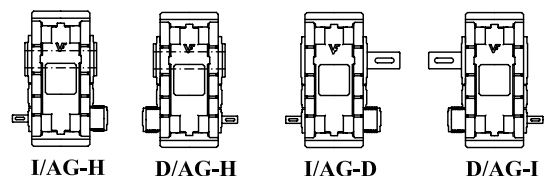

**POTENCIA TRANSMISIBLE (en c.v)****Reductor Modelo VF - 2E - 160**

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	35	29	21	15	11	8	6	3	1, 3	-----	35
Transmi	1 0 0 0	28	20	14	9	7	5	3	1, 4	0, 75	-----	41
en c.v	7 5 0	19	13	9	6	4	3	1, 5	0, 8	0, 3	-----	56
a r.p.m	5 0 0	12	8	6	3	2	1, 2	1	0, 5	-----	-----	81

Reductor Modelo VF - 2E - 200

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	51	45	34	27	22	18	15	12	8	4	42
Transmi	1 0 0 0	41	32	23	19	15	12	10	8	6	3, 5	48
en c.v	7 5 0	33	25	19	16	13	9	8	7	5	2, 7	52
a r.p.m	5 0 0	27	18	16	12	9	7	6	5	3, 4	2	56

Reductor Modelo VF - 2E - 250

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	82	79	57	47	39	35	27	22	16	10	61
Transmi	1 0 0 0	68	55	42	33	28	23	19	15	10	6, 5	71
en c.v	7 5 0	54	42	36	28	23	19	17	13	8	5	77
a r.p.m	5 0 0	41	36	27	22	17	15	12	9	7	4	83

Reductor Modelo VF - 2E - 300

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	112	98	76	63	46	42	36	26	19	11	92
Transmi	1 0 0 0	89	68	55	45	36	28	24	18	14	8	112
en c.v	7 5 0	67	56	47	37	27	25	19	15	11	7	117
a r.p.m	5 0 0	54	44	34	29	23	18	15	11	8, 5	5	125

Reductor Modelo VF - 2E - 350

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	145	135	105	87	76	61	50	38	27	17	119
Transmi	1 0 0 0	106	94	76	64	51	41	35	26	19	12	138
en c.v	7 5 0	91	83	62	55	45	31	28	21	16	9	149
a r.p.m	5 0 0	82	75	47	38	34	23	22	17	12	7, 5	157

Reductor Modelo VF - 2E - 400

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	297	286	238	183	153	135	101	82	61	37	141
Transmi	1 0 0 0	246	201	162	128	108	88	72	56	42	26	171
en c.v	7 5 0	214	175	143	109	95	73	63	46	35	21	185
a r.p.m	5 0 0	162	131	102	85	67	56	45	34	28	17	194

Reductor Modelo VF - 2E - 450

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	409	385	312	240	197	185	143	112	82	53	178
Transmi	1 0 0 0	365	273	224	162	145	132	102	78	57	37	209
en c.v	7 5 0	284	241	175	138	122	104	84	62	44	29	225
a r.p.m	5 0 0	186	177	142	112	89	78	65	49	37	24	241

Reductor Modelo VF - 2E - 500

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	625	534	421	312	284	236	201	151	109	79	215
Transmi	1 0 0 0	452	373	315	222	189	165	138	103	88	58	258
en c.v	7 5 0	362	314	226	187	168	126	95	82	63	48	274
a r.p.m	5 0 0	305	240	185	164	124	94	77	65	49	31	285

Reductor Modelo VF - 2E - 560

Relación	Transmis	1 : 6, 2	1 : 7, 6	1 : 9, 3	1 : 11, 4	1 : 13, 9	1 : 17, 1	1 : 20, 9	1 : 25, 6	1 : 31, 4	1 : 38, 4	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	812	736	584	481	421	324	276	202	146	108	254
Transmi	1 0 0 0	654	516	425	345	286	225	191	138	103	78	298
en c.v	7 5 0	558	425	342	276	243	174	148	107	85	68	325
a r.p.m	5 0 0	425	331	261	221	181	125	120	88	67	51	334