


Reductor de 2 Etapas de Transmisión




A Engranajes Cónicos Espiral y Cilíndricos Helicoidales
de disposición Ortogonal

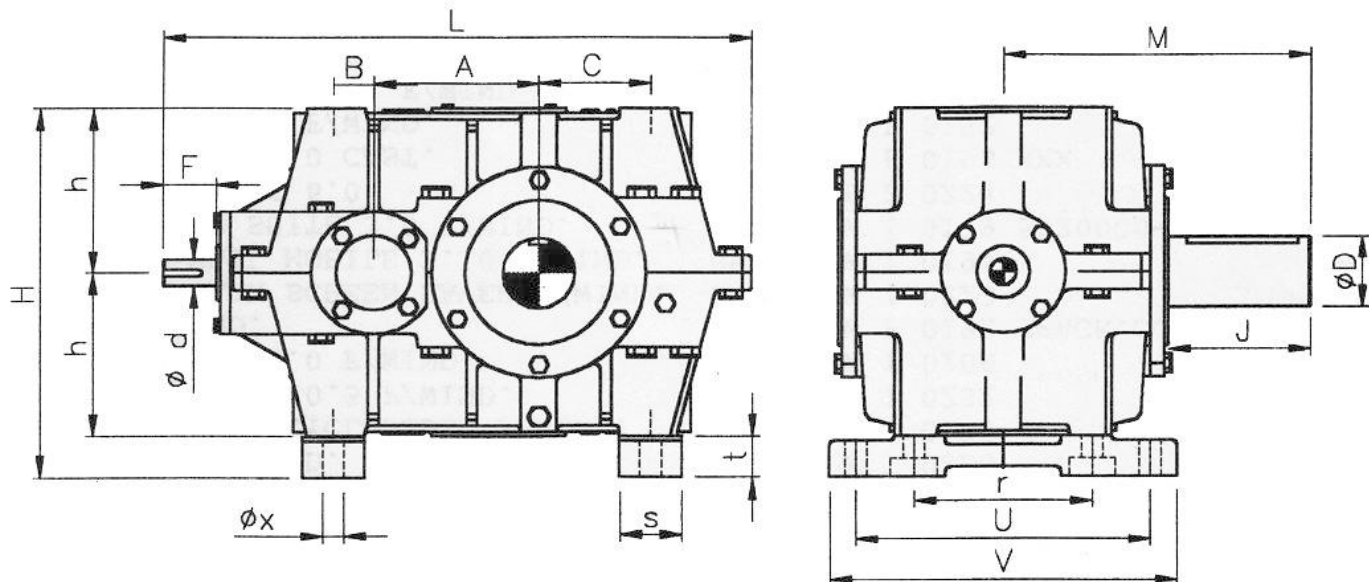

Modelo 2 Etapas VF-2BC-	TABLA DE DIMENSIONES en mm																	Peso aprox. kg.
	A	B	C	Ød	ØD	F	h	H	J	L	M	r	s	t	U	V	Øx	
155	155	35	110	30	70	75	160	360	138	590	277	125	60	40	245	295	21	120
185	185	45	125	30	80	60	185	415	160	659	350	200	70	45	330	390	24	176
215	215	45	155	40	90	82	220	495	161	805	340	170	84	55	320	390	28	260
245	245	27	193	45	100	87	250	565	183	900	380	190	100	65	360	440	34	310
275	275	71	214	50	110	100	285	640	200	950	427	210	110	70	400	490	34	395

Los extremos de ejes se mecanizan con chaveteros según DIN 6885 hoja 1 forma A. Las dimensiones indicadas en esta tabla son valores aproximados, para mayores detalles consultar con nuestro departamento de Ingeniería.

DISPOSICION DE MONTAJE



POTENCIA TRANSMISIBLE (en cv)

		Reductor modelo		VF - 2EC - 155					L. Térmico en cv.
Relación Nominal de Transmisión		1 : 7	1 : 9	1 : 11	1 : 13	1 : 16	1 : 21	1 : 25	
Potencia Transmisible en cv.	1500 rpm	55	51	43	36	32	26	16	32
	1000 rpm	54	47	38	31	26	16	14	
	750 rpm	42	36	28	24	17	12	10	
	500 rpm	37	23	19	14	12	8	6	

		Reductor modelo		VF - 2EC - 185					L. Térmico en cv.
Relación Nominal de Transmisión		1 : 7	1 : 9	1 : 11	1 : 13	1 : 16	1 : 21	1 : 25	
Potencia Transmisible en cv.	1500 rpm	60	57	48	40	37	28	22	42
	1000 rpm	58	54	41	35	26	19	16	
	750 rpm	45	42	32	27	20	15	11	
	500 rpm	40	29	22	18	14	10	6	

		Reductor modelo		VF - 2EC - 215					L. Térmico en cv.
Relación Nominal de Transmisión		1 : 7	1 : 9	1 : 11	1 : 13	1 : 16	1 : 21	1 : 25	
Potencia Transmisible en cv.	1500 rpm	.80	68	56	47	44	33	27	68
	1000 rpm	.76	63	48	39	31	23	18	
	750 rpm	.58	48	38	32	24	18	14	
	500 rpm	.39	33	26	21	17	13	9	

		Reductor modelo		VF - 2EC - 245					L. Térmico en cv.
Relación Nominal de Transmisión		1 : 7	1 : 9	1 : 11	1 : 13	1 : 16	1 : 21	1 : 25	
Potencia Transmisible en cv.	1500 rpm	96	82	67	56	53	33	24	90
	1000 rpm	84	76	57	47	37	23	19	
	750 rpm	71	57	45	38	29	18	14	
	500 rpm	59	33	31	25	21	13	8	

		Reductor modelo		VF - 2EC - 275					L. Térmico en cv.
Relación Nominal de Transmisión		1 : 7	1 : 9	1 : 11	1 : 13	1 : 16	1 : 21	1 : 25	
Potencia Transmisible en cv.	1500 rpm		102	84	67	63	43	31	115
	1000 rpm		86	71	56	46	30	24	
	750 rpm		67	53	45	29	23	17	
	500 rpm		54	38	31	21	16	8	