


Reductores a Engranajes Helicoidales de Disposición Coaxial

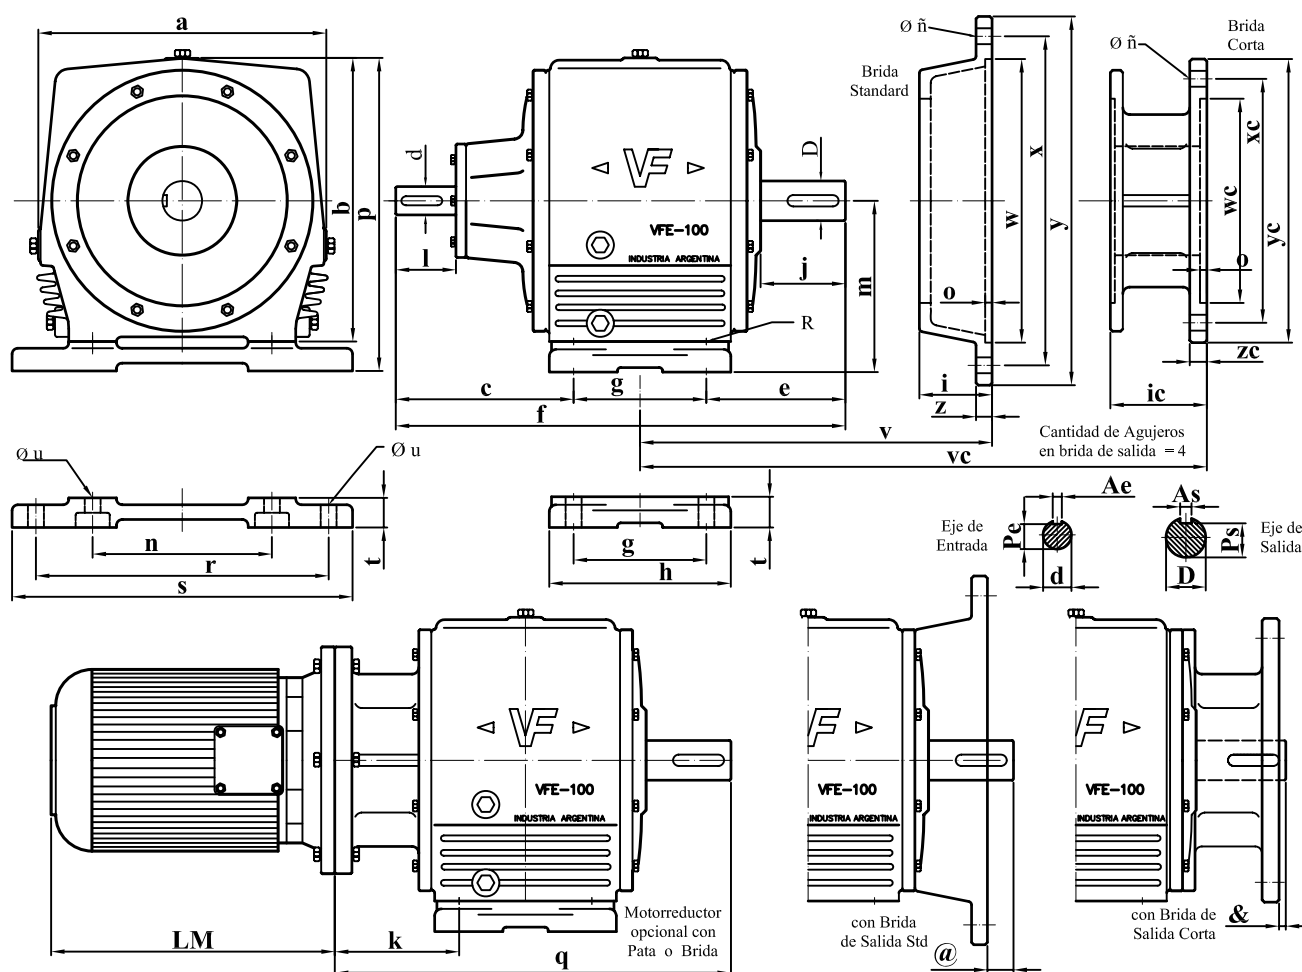

Modelo	a	b	c	d	D	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
VFE 80	190	188	131	20	25	90	304	83	122	58	49	91	40	117	115	14	5	210	264	195	230
VFE 100	255	248	158	25	35	116	390	116	160	64	68	110	54	151	158	14	6	275	342	258	300
VFE 120	300	295	191	30	45	145	471	135	187	78	90	160	67	182	190	18	6	327	440	310	360
VFE 142	366	380	222	40	60	177	558	159	220	94	114	154	67	233	240	18	7	418	490	380	440
VFE 170	430	405	270	45	70	199	649	180	250	105	139	180	90	255	280	18	7	450	559	440	510
VFE 230	580	600	125	55	80	185	770	460	530	116	160	105	110	315	-	18	7	625	750	550	630

Modelo	t	u	v	w	x	y	z	vc	wc	xc	yc	zc	ic	@	&	R	Ae	Pe	As	Ps	~LM
VFE 80	22	12	130	210	240	275	12	142	130	165	200	11	70	1,5	-11	7/16"	6	16,5	8	20,9	270
VFE 100	27	14	158	250	290	325	14	179	180	215	250	15	85	16	-5	1/2"	8	20,9	10	30,3	350
VFE 120	32	17	187	300	340	375	15	238	250	300	350	16	130	26	-26	5/8"	8	25,9	14	39,5	500
VFE 142	38	21	219	350	400	450	16	247	250	300	350	19	121	37,5	9,5	3/4"	12	35,1	18	53,2	530
VFE 170	45	21	250	400	450	500	19	285	300	350	400	22	140	39	4	3/4"	14	39,5	20	62,4	530
VFE 230	25	30	330	580	650	700	20	355	300	350	400	22	140	85	60	-	16	48,8	22	71,5	900

Cajas enterizas en Fundición gris, rígidamente diseñadas.

Engranajes Cilíndricos Helicoidales, diseñados a la Resistencia y al Desgaste bajo Normas AGMA.

Rodamientos de la línea tipo ISO 32000 y retenes de fabricación nacional.

Armado con Patas o Brida a la Salida.



POTENCIA TRANSMISIBLE (en cv)

Reductor modelo VFE - 80

Relación de Transmisión		1 : 6,2	1 : 7,6	1 : 9,30	1 : 11,4	1 : 13,9	1 : 17,1	1 : 20,9	1 : 25,6	1 : 31	1 : 38
Potencia Trans en cv. a	1500	3,5	2,8	2,3	1,9	1,5	1,3	1,1	0,85	0,7	0,6
	1000	2,3	1,9	1,55	1,3	1,1	0,9	0,85	0,7	0,6	0,5
	750	1,8	1,5	1,2	1	0,95	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3
	500	1,2	1	0,9	0,8	0,65	0,5	0,4	0,3	0,25	0,15

Reductor modelo VFE - 100

Relación de Transmisión		1 : 6,2	1 : 7,6	1 : 9,30	1 : 11,4	1 : 13,9	1 : 17,1	1 : 20,9	1 : 25,6	1 : 31	1 : 38
Potencia Trans en cv. a	1500	6	4,8	3,9	3	2,5	1,7	1,25	1	0,8	0,7
	1000	4	3,4	2,7	2,2	1,6	1,13	0,9	0,75	0,7	0,6
	750	3,5	2,6	2,2	1,5	1,1	0,85	0,75	0,7	0,6	0,4
	500	2,7	2,3	1,45	0,9	0,75	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2

Reductor modelo VFE - 120

Relación de Transmisión		1 : 6,2	1 : 7,6	1 : 9,30	1 : 11,4	1 : 13,9	1 : 17,1	1 : 20,9	1 : 25,6	1 : 31	1 : 38
Potencia Trans en cv. a	1500	14	12,5	9,5	8	6,5	4,8	4	3	2,4	1,9
	1000	12	9	7,5	6	4,5	3,5	2,8	2	1,5	1,35
	750	8,5	6,5	5,2	4,2	3	2,5	1,9	1,4	1,1	1
	500	6	5	4	3,1	2,2	1,6	1,3	1	0,8	0,65

Reductor modelo VFE - 142

Relación de Transmisión		1 : 6,2	1 : 7,6	1 : 9,30	1 : 11,4	1 : 13,9	1 : 17,1	1 : 20,9	1 : 25,6	1 : 31	1 : 38
Potencia Trans en cv. a	1500	25	21	17,5	14	11	9	7,5	5,8	4,2	3,1
	1000	17	14,4	12,5	10	8,5	7	5,4	4,1	3	2,2
	750	13	11	9,2	8	6,5	5,5	3,8	3	2,1	1,6
	500	9	7,5	6	5	4,1	3,5	2,6	2	1,5	1,1

Reductor modelo VFE - 170

Relación de Transmisión		1 : 6,2	1 : 7,6	1 : 9,30	1 : 11,4	1 : 13,9	1 : 17,1	1 : 20,9	1 : 25,6	1 : 31	1 : 38
Potencia Trans en cv. a	1500	45	32	24	19	16	13	11	9	7	5
	1000	31	22	18	14	11	9	7,5	6	5	3,5
	750	21	17	14	11	9	7	5,5	5	4	3
	500	16,5	11	9	7	6	5	3,5	3	2,5	2

Reductor modelo VFE - 205

Relación de Transmisión		1 : 6,2	1 : 7,6	1 : 9,30	1 : 11,4	1 : 13,9	1 : 17,1	1 : 20,9	1 : 25,6	1 : 31	1 : 38
Potencia Trans en cv. a	1500	72	46	37	30	26	20	17	12	10	7
	1000	52	32	26	21	18	14	12	8	7	5
	750	39	24	20	16	14	10	9	7	5	4
	500	28	18	13	11	9	7	6	5	4	3

Reductor modelo VFE - 230

Relación de Transmisión		1 : 6,2	1 : 7,6	1 : 9,30	1 : 11,4	1 : 13,9	1 : 17,1	1 : 20,9	1 : 25,6	1 : 31	1 : 38
Potencia Trans en cv. a	1500	88	71	59	48	42	31	25	19	16	12
	1000	70	51	42	34	30	22	18	13	11	8
	750	49	39	33	26	23	17	13	10	8	6
	500	37	27	22	18	16	11	9	7	6	4