




### Reductores a Sin Fin y Corona Doble Contrarrotante

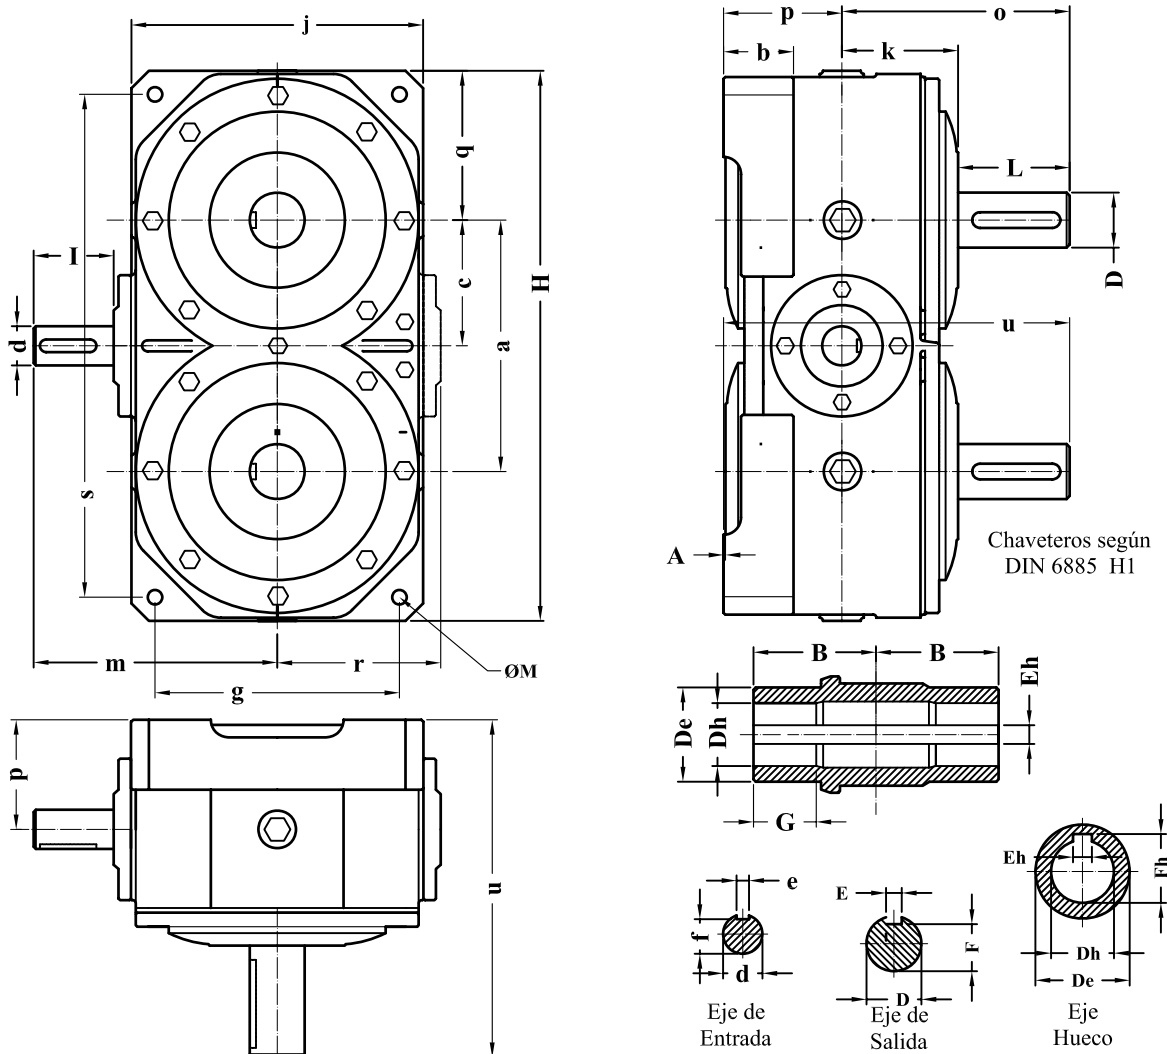

| MODELO | a   | A | b  | B   | c   | d  | D  | Dh | De | e  | E  | Eh | f    | F    | Fh   |
|--------|-----|---|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|
| VF 100 | 100 | 4 | 26 | 60  | 50  | 17 | 25 | 25 | 45 | 5  | 8  | 8  | 14,1 | 20,9 | 28   |
| VF 160 | 160 | 5 | 37 | 78  | 80  | 25 | 35 | 40 | 60 | 8  | 10 | 12 | 20,9 | 30,3 | 43,2 |
| VF 240 | 240 | 6 | 74 | 105 | 120 | 35 | 50 | 55 | 80 | 10 | 14 | 16 | 30,3 | 44,5 | 58,9 |

Medidas en mm.

| MODELO | g   | G  | H   | I  | j   | K   | L   | m   | M  | o   | p   | q   | r   | s   | u   |
|--------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VF 100 | 118 | 25 | 248 | 34 | 142 | 56  | 49  | 110 | 9  | 105 | 62  | 74  | 80  | 22  | 167 |
| VF 160 | 160 | 40 | 364 | 51 | 196 | 74  | 71  | 155 | 14 | 145 | 77  | 96  | 108 | 330 | 222 |
| VF 240 | 255 | 55 | 545 | 78 | 300 | 100 | 100 | 235 | 17 | 200 | 129 | 142 | 152 | 500 | 329 |

Transmisión de Potencia en Hp, según relación de transmisión y velocidad

| VF 100   | 1/7  | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/35 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/70 | 1/80 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| rpm 1500 | 1,30 | 1,20 | 0,90 | 0,75 | 0,62 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,08 |
| rpm 1000 | 1,18 | 0,95 | 0,74 | 0,58 | 0,46 | 0,35 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,06 |
| rpm 750  | 0,87 | 0,78 | 0,65 | 0,45 | 0,35 | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,04 |

| VF 160   | 1/7 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/35 | 1/40 | 1/50  | 1/60 | 1/70 | 1/80 |
|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| rpm 1500 | 3,4 | 3    | 2,2  | 1,7  | 1,42 | 1,22 | 1,08 | 0,95 | 0,77  | 0,65 | 0,56 | 0,46 |
| rpm 1000 | 2,8 | 2,25 | 1,75 | 1,45 | 1,15 | 0,96 | 0,87 | 0,77 | 0,625 | 0,5  | 0,45 | 0,38 |
| rpm 750  | 2,4 | 2    | 1,5  | 1,2  | 1    | 0,85 | 0,76 | 0,67 | 0,54  | 0,53 | 0,4  | 0,32 |

| VF 240   | 1/7 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/35 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/70 | 1/80 |
|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| rpm 1500 | 8,4 | 7,5  | 5,25 | 4,3  | 4,3  | 3    | 2,6  | 2,35 | 1,93 | 1,55 | 1,3  | 1    |
| rpm 1000 | 7,3 | 5,6  | 4,25 | 3,45 | 2,85 | 2,45 | 2,25 | 1,9  | 1,56 | 1,28 | 1,05 | 0,95 |
| rpm 750  | 5,8 | 5,2  | 3,7  | 3    | 2,4  | 2,2  | 1,85 | 1,65 | 1,39 | 1,1  | 0,92 | 0,82 |