




Reductores a Sin Fin y Corona Linea V - H

Reductores a Sin Fin y Corona Linea Horizontal

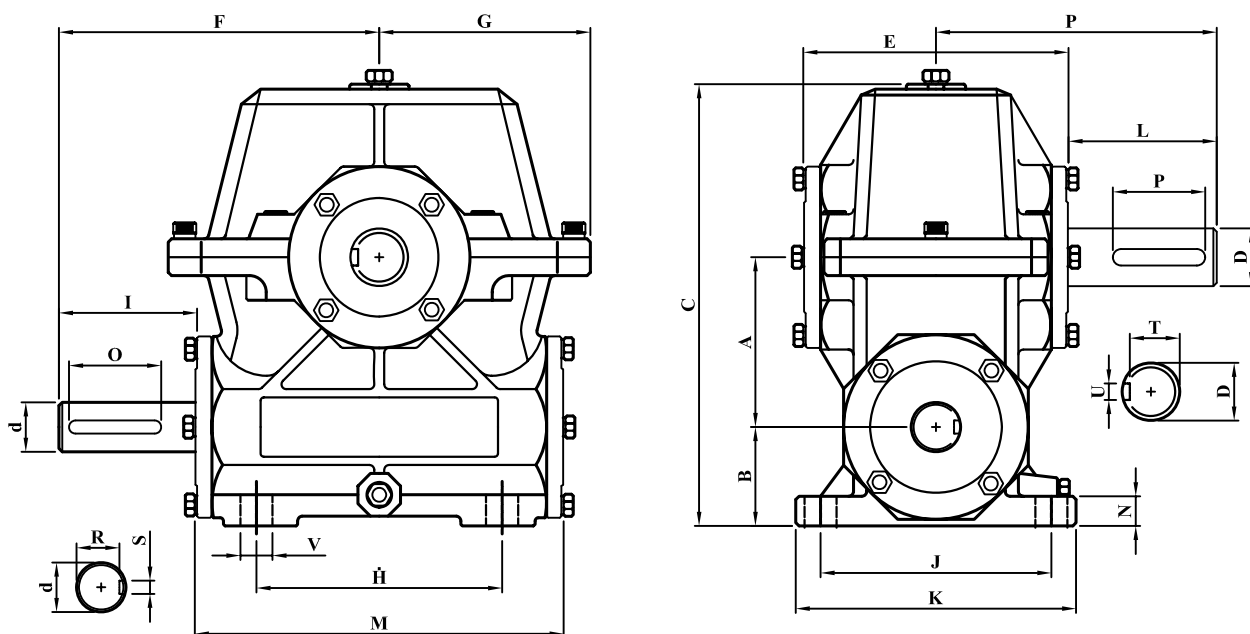

MODELO	A	B	C	P	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
V 50 H	51	45	152	85	17	17	97	110	78	93	32	76	95	32	143
V 65 H	68	61	199	129	20	25	121	142	92	116	50	100	120	63	171
V 100 H	78	54	212	145	20	25	134	155	95	120	58	115	134	74	180
V 200 H	103	60	270	170	30	35	165	195	128	150	78	140	163	82	225
V 200 HA	103	60	270	170	30	35	165	195	128	150	78	140	163	82	225
V 300 H	135	75	360	221	35	40	220	255	174	226	86	172	200	110	320
V 350 H	142	77	375	233	40	45	232	259	188	250	90	202	245	112	340

MODELO	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Y	Z
V 50 H	10	25	25	14	6	14	6	9	--	--	--
V 65 H	14	40	40	17	6	21	8	10	--	--	--
V 100 H	13	40	40	17	6	21	8	10	--	--	--
V 200 H	18	56	56	26	8	30	10	14	--	--	--
V 200 HA	18	56	56	26	8	30	10	14	122	60	285
V 300 H	18	63	80	30	10	36	10	14	155	60	380
V 350 H	20	63	80	35	12	40	14	17	155	60	400



Reductores a Sin Fin y Corona Linea V-H

Reductores a Sin Fin y Corona

TABLA DE POTENCIAS en cv.

V - 50 H												Peso 5,5kg	
Relacion Nominal		1:7,33*	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70*	1:80*
Relacion Real		1:7,33	1:9,66	1:14,5	1:19,5	1:25	1:30	1:35	1:40	1:48	1:57	1:70	1:80
Potencia transmisible en cv a rpm	1500 rpm	1,31	1,11	0,87	0,69	0,57	0,50	0,44	0,40	0,32	0,28	0,22	0,18
	1000 rpm	1,07	0,90	0,71	0,56	0,46	0,40	0,35	0,32	0,26	0,22	0,17	0,14
	750 rpm	0,92	0,78	0,61	0,48	0,40	0,35	0,31	0,28	0,22	0,19	0,15	0,12
	500 rpm	0,75	0,64	0,50	0,39	0,32	0,28	0,25	0,23	0,19	0,16	0,12	0,10

V - 65 H												Peso 10,5kg	
Relacion Nominal		1:7,33*	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70*	1:80*
Relacion Real		1:7,33	1:9,66	1:14,5	1:20,5	1:25	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70	1:80
Potencia transmisible en cv a rpm	1500 rpm	2,60	2,21	1,70	1,37	1,12	0,98	0,87	0,78	0,65	0,53	0,45	0,37
	1000 rpm	2,12	1,80	1,38	1,11	0,91	0,80	0,71	0,63	0,53	0,43	0,36	0,30
	750 rpm	1,83	1,56	1,20	0,96	0,79	0,69	0,61	0,55	0,45	0,37	0,31	0,26
	500 rpm	1.73	1.47	1.13	0.91	0.74	0.65	0.50	0.45	0.37	0.30	0.25	0.20

V - 100 H												Peso 14,5kg	
Relacion Nominal		1:7,33*	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70*	1:80*
Relacion Real		1:7,66	1:10,6	1:14,5	1:19,5	1:26	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70	1:80
Potencia transmisible en cv a rpm	1500 rpm	3,68	3,07	2,33	1,85	1,54	1,31	1,18	1,04	0,83	0,71	0,61	0,50
	1000 rpm	3,00	2,50	1,90	1,51	1,25	1,06	0,96	0,84	0,67	0,57	0,50	0,40
	750 rpm	2,60	2,17	1,64	1,30	1,08	0,92	0,83	0,73	0,58	0,50	0,43	0,35
	500 rpm	2.12	1,77	1.34	1.06	0.88	0.75	0.68	0.60	0.47	0.40	0.35	0.28

V- 200H y V- 200HA											Peso 27,5 / 29 kg		
Relacion Nominal		1:7,33*	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70*	1:80*
Relacion Real		1:7,33	1:9,66	1:15,5	1:19,5	1:25	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70	1:80
Potencia transmisible en cv a rpm	1500 rpm	7,29	6,04	4,52	3,62	3,01	2,60	2,32	2,02	1,71	1,39	1,13	1,00
	1000 rpm	5,95	4,93	3,69	2,95	2,45	2,12	1,89	1,65	1,39	1,13	0,92	0,81
	750 rpm	5,15	4,27	3,19	2,55	2,12	1,83	1,64	1,42	1,20	0,98	0,80	0,70
	500 rpm	4,20	3,48	2,60	2,09	1,73	1,50	1,33	1,16	0,98	0,80	0,65	0,57

V - 300 H												Peso	55,5 kg
Relacion Nominal		1:7,33*	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70*	1:80*
Relacion Real		1:7,33	1:10,33	1:15	1:19,5	1:25	1:31	1:35	1:40	1:49	1:60	1:70	1:80
Potencia transmisible en cv a rpm	1500 rpm	11,00	9,25	7,07	5,55	4,70	4,00	3,53	3,15	2,61	2,10	1,75	1,40
	1000 rpm	9,00	7,53	5,77	4,53	3,83	3,26	2,88	2,57	2,13	1,71	1,42	1,14
	750 rpm	7,77	5,00	4,41	3,92	3,32	2,82	2,49	2,22	1,84	1,48	1,23	0,99
	500 rpm	6.35	5.34	4.08	3.20	2.71	2.30	2.03	1.81	1.50	1.21	1.01	0.80

V - 350 H												Peso 75kg	
Relacion Nominal		1:7,33*	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:50	1:60	1:70*	1:80*
Relacion Real		1:7,33	1:10,3	1:15	1:20,5	1:25	1:30	1:35	1:41	1:50	1:60	1:70	1:80
Potencia transmisible en cv a rpm	1500 rpm	14,3	12,0	9,20	7,22	6,10	5,20	4,60	4,10	3,40	2,72	2,30	1,90
	1000 rpm	11,6	9,80	7,51	5,89	5,00	4,24	3,75	3,35	2,77	2,22	1,87	1,55
	750 rpm	10,1	8,40	6,50	5,10	4,31	3,67	3,25	2,90	2,40	1,92	1,62	1,34
	500 rpm	8,25	6,92	5,31	4,16	3,52	3,00	2,65	2,36	1,96	1,57	0,93	1,09